



222400141868

监测报告

报告编号: HB60222000381

委托单位: 贵州博联检测技术有限公司

监测类别: 委托监测

贵州博联检测技术有限公司



报告说明


- 书面申请;

地 址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路 555 号

电 话：0851-85605511

邮 编: 550014




报告签发人： 

报告签发日期：2022年11月07日

上海检测技术有限公司
检验检测专用章

目 录

1.监测任务	1
2.监测依据	1
3.监测布点、监测频次及监测项目	1
4.监测分析方法及使用仪器	1
5.质量保证与质量控制	2
5.1 生产工况	2
5.2 废气监测质量控制	2
6.监测结果	2
附图：监测基本情况照片	5

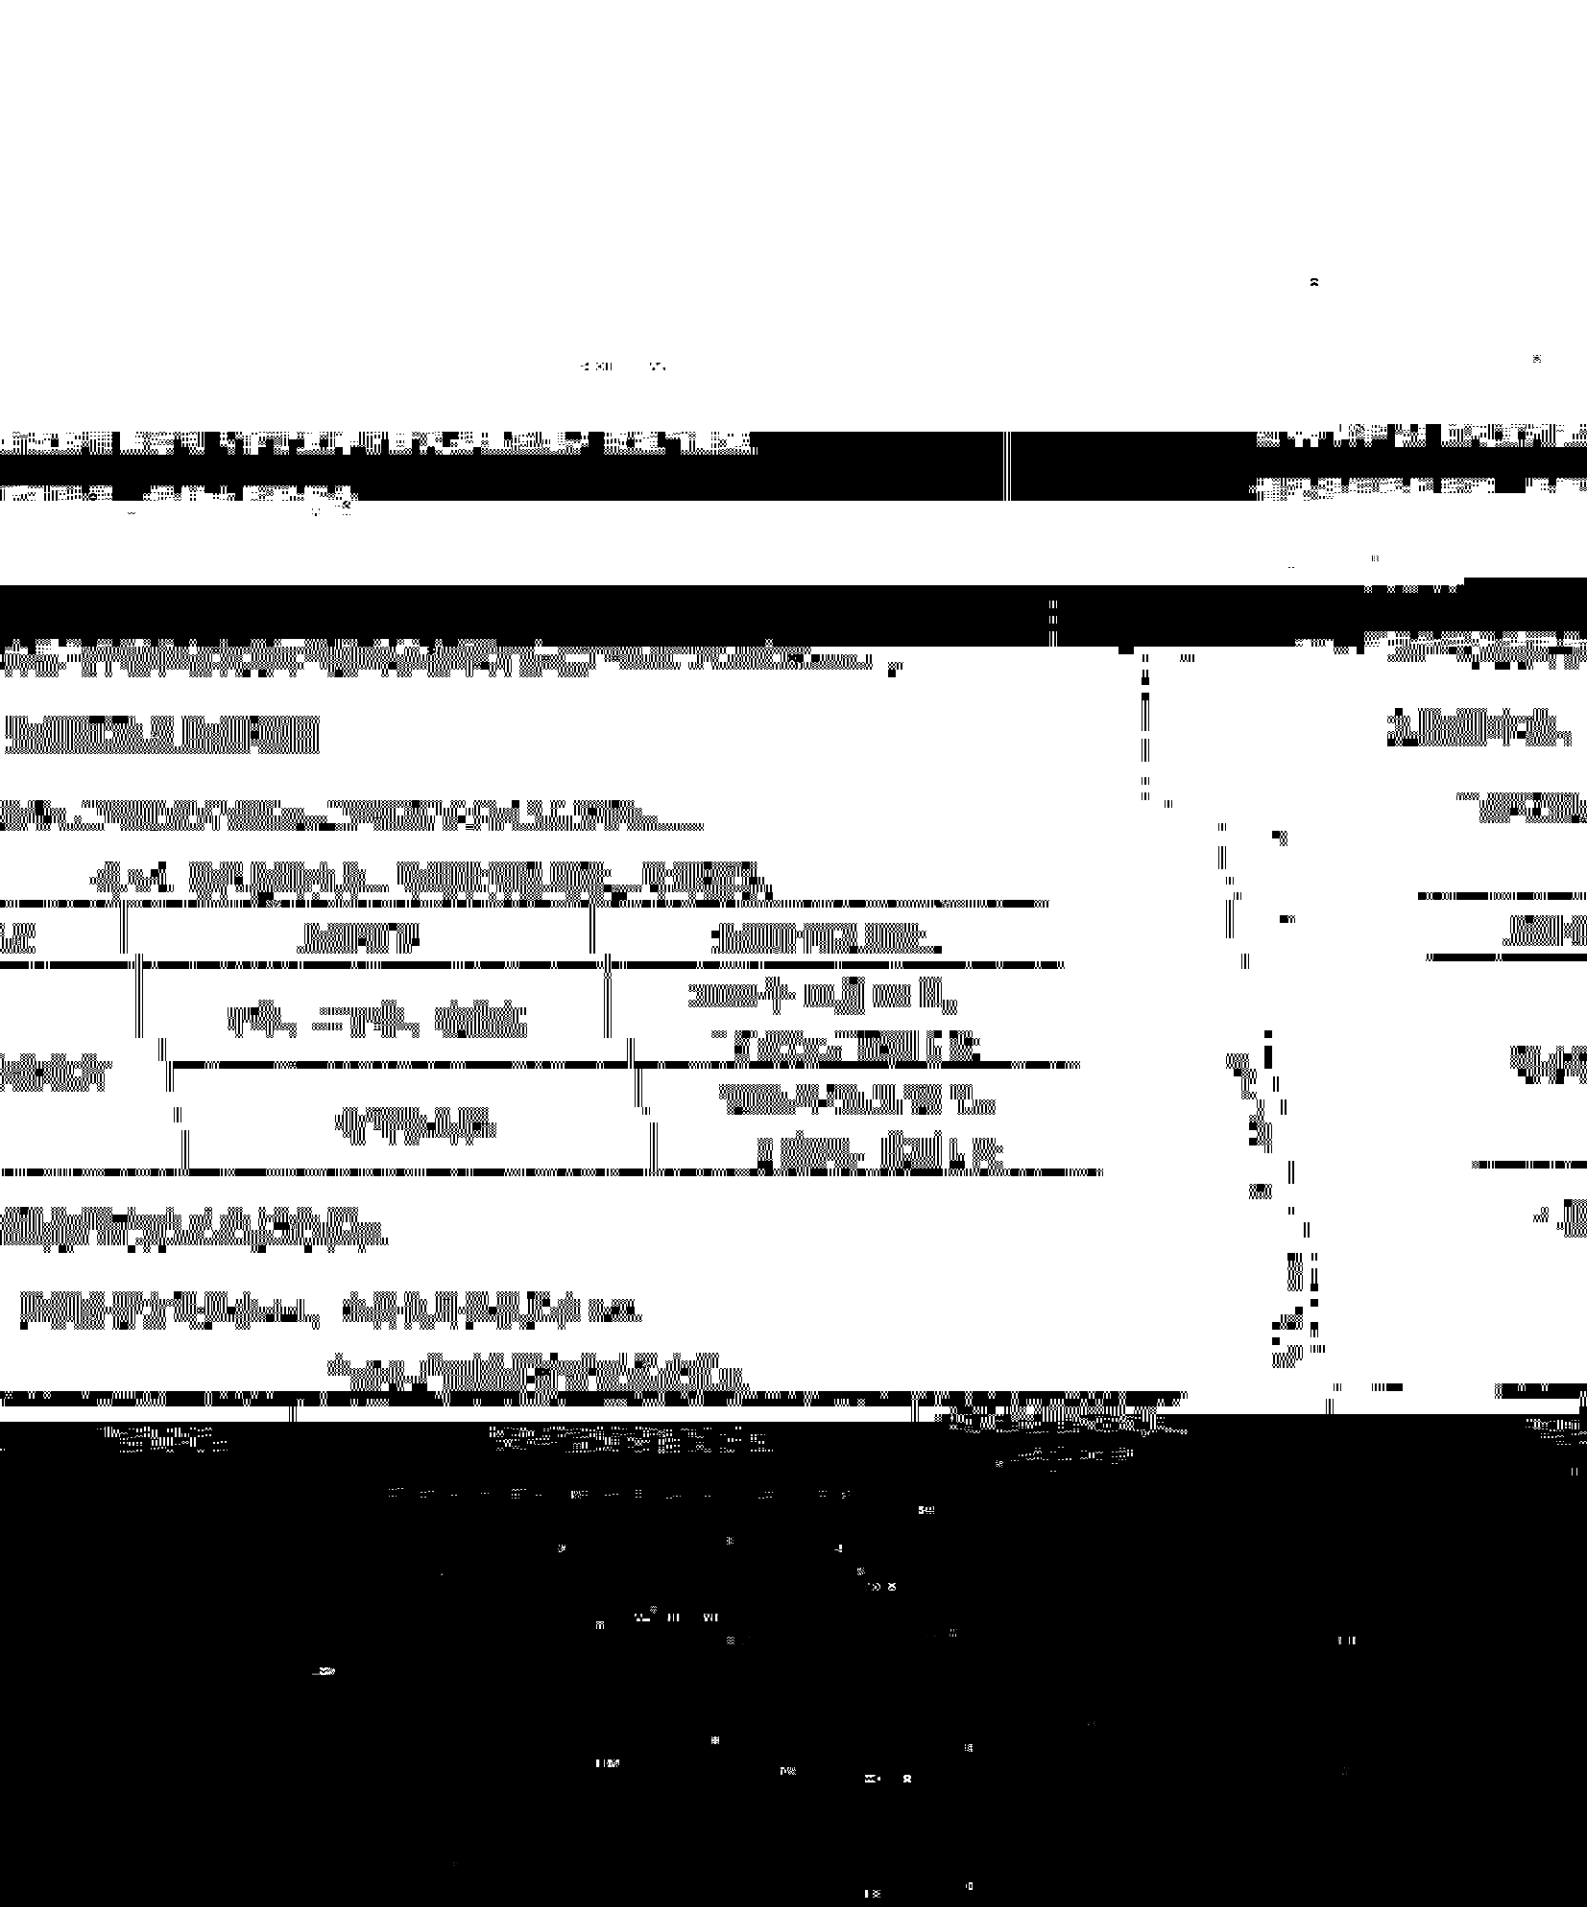



在委托监测期间，贵州联测检测技术有限公司驻场监测，并及时将检测数据反馈贵司。

5.2 废气监测质量控制


废气监测仪器均经国家计量院校准，监测前按规范对废气监测仪器进行校准和性能检查，并记录校准和性能检查结果。监测过程中严格按照《HJ 91.1-2002》和《HJ 91.2-2002》的要求进行。

6. 监测结果

废气监测结果见表 6-1 和表 6-2 所示。

备注	1、“(U)”表示二甲苯结果为对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯的任意相加。 2、监测结果低于最低检出浓度/方法检出限的以“ND”表示。
----	--

附图：监测基本情况照片

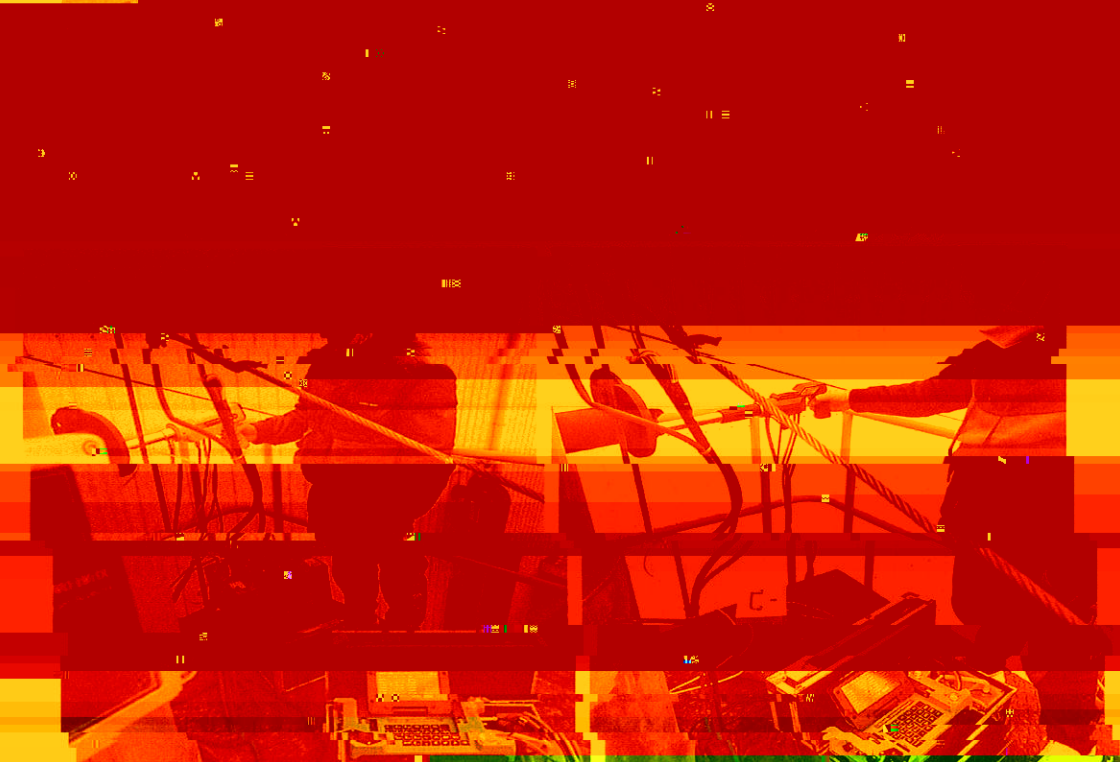

废气监测

废气监测

报告完

监测数据

参考结论

类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
右側組塊反氣(再生膠排放筒)	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准	非甲烷总烃	排放浓度: 120mg/m ³ 排放速率: 10kg/h	经监测, 该项目再生胶排放筒的非甲烷总烃、甲苯、二甲苯符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求。
		甲苯	排放浓度: 40mg/m ³ 排放速率: 3.1kg/h	
		二甲苯	排放浓度: 70mg/m ³ 排放速率: 1.0kg/h	
		硫化氢	排放浓度: 5.0mg/m ³ 排放速率: 0.33kg/h	

监测点名称: 右側組塊反氣(再生膠排放筒) 监测数据编号: DB603220003A 检测日期: 6月13日 6.13