




222400141868

检测报告

报告编号: HB00222000374

项目名称: 贵州北船股份有限公司 2022 年第四季度
废水监测



贵州博成检测技术有限公司



报 告 说 明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、章、骑缝章无效；

2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；

3. 由委托方自行采集检测样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；

4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；

5. 部分提供或部分复制本报告无效；

6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告于五日内向本公司提出异议申请；

7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司


地 址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路 333 号

客服专线：4008-524-555

电 话：0851-85605511

邮 编：550014

法人代表：付到

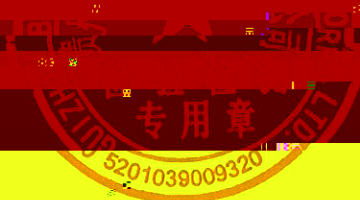

报告编写人：张琼雷

主要参加人员：张明、罗靖、李丽琼、苗龙双

报告审核人：张琼雷


报告签发人：付到

报告签发日期：2022年10月20日

目 录

1. 监测任务	1
2. 监测依据	1
3. 监测分析方法及使用仪器	1
4. 质量保证与质量控制	2
4.1 生产工况	2
4.2 废水监测质量控制	3
5. 监测结果	3
附件：监测基本情况照片	4

类别	监测项目	采样/监测依据方法	方法检出限/ 最低检出浓度	类
废水	采样	《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）	/	
		《水质、样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）	/	
	pH	《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）	/	
	SS	《水质 悬浮物的测定 重量法》（GB/T 11901-1989）	4mg/L	
	BOD ₅	《水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 5℃恒温培养法》（HJ 505-2009）	0.5mg/L	
	COD _{Cr}	《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》（HJ/T 399-2007）	2mg/L	
	NH ₃ -N	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）	0.025mg/L	
	TP	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB/T 11893-1989）	0.01mg/L	

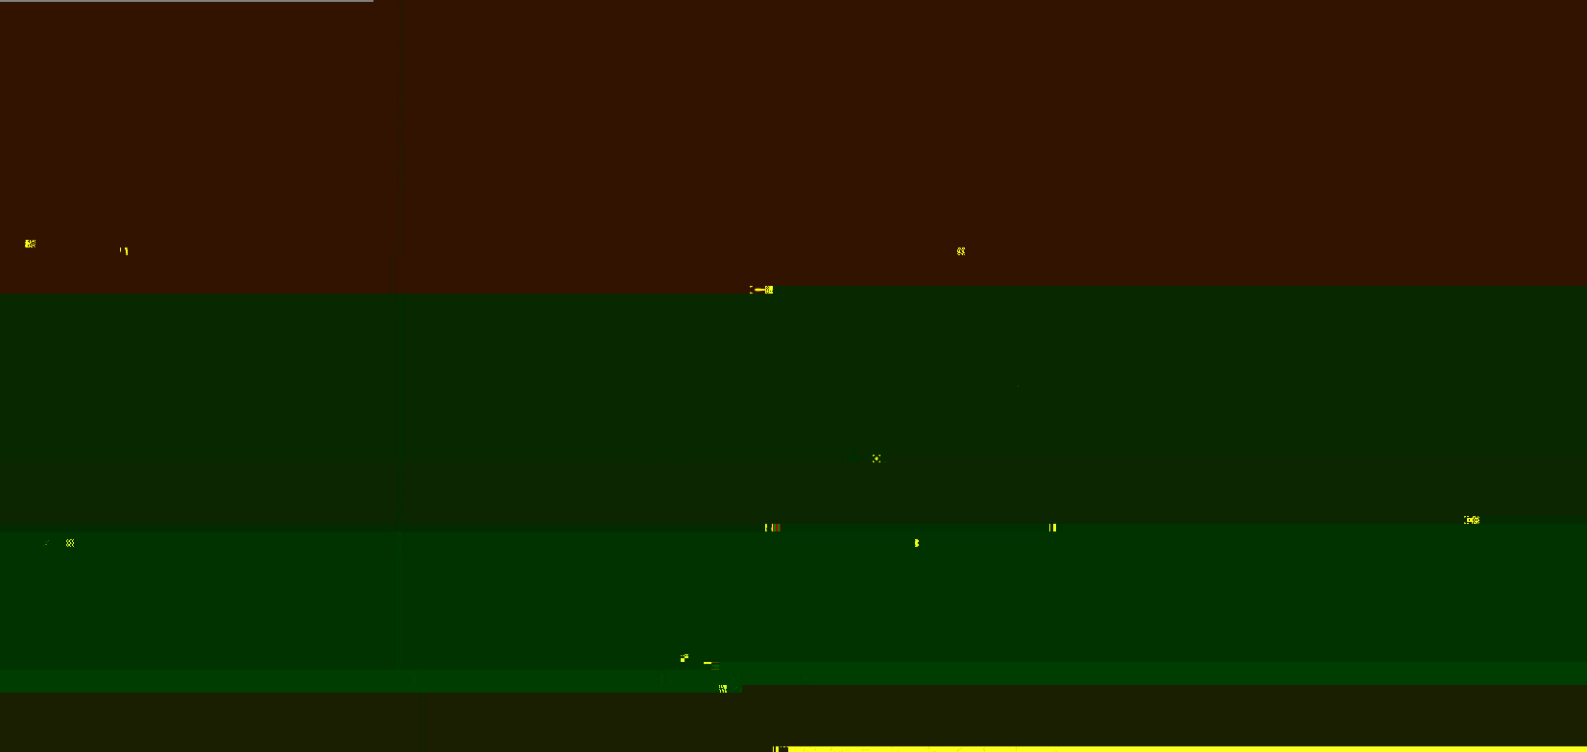

废水监测结果见表 6-1 所示。

表 6-1 废水监测结果

单位: mg/L (水温℃, pH

(无氰铜除外)


2A4) 平均值/范围

6.78~6.91

205

205

监测 项目	监测 结果	废水总排口			
		2022 年 10 月 09 日	2022 年 10 月 09 日	2022 年 10 月 09 日	2022 年 10 月 09 日
采样点	采样点	(DW002A1)	(DW002A2)	(DW002A3)	(DW002A4)
水温	水温	14.6	14.8	15.1	15.2
pH	pH	6.91	6.86	6.85	6.78
SS	SS	4	4L	5	5
BOD ₅	BOD ₅	1.4	1.2	1.2	2.0
COD _{Cr}	COD _{Cr}	9.0	6.0	10.6	10.6
NH ₃ -N	NH ₃ -N	0.074	0.060	0.076	0.085
TP	TP	0.11	0.11	0.11	0.11
总氮	总氮	4.32	4.29	4.40	4.41
石油类	石油类	0.29	0.27	0.44	0.45
流量	流量	2.854m ³ /10min.			
备注	备注	1、监测结果低于方法检出限的以方法检出限后加“L”表示; 2、监测结果低于方法检出限的以方法检出限的 1/2 参与均值计算; 3、流量监测结果引用项目 HB60222000575 数据。			

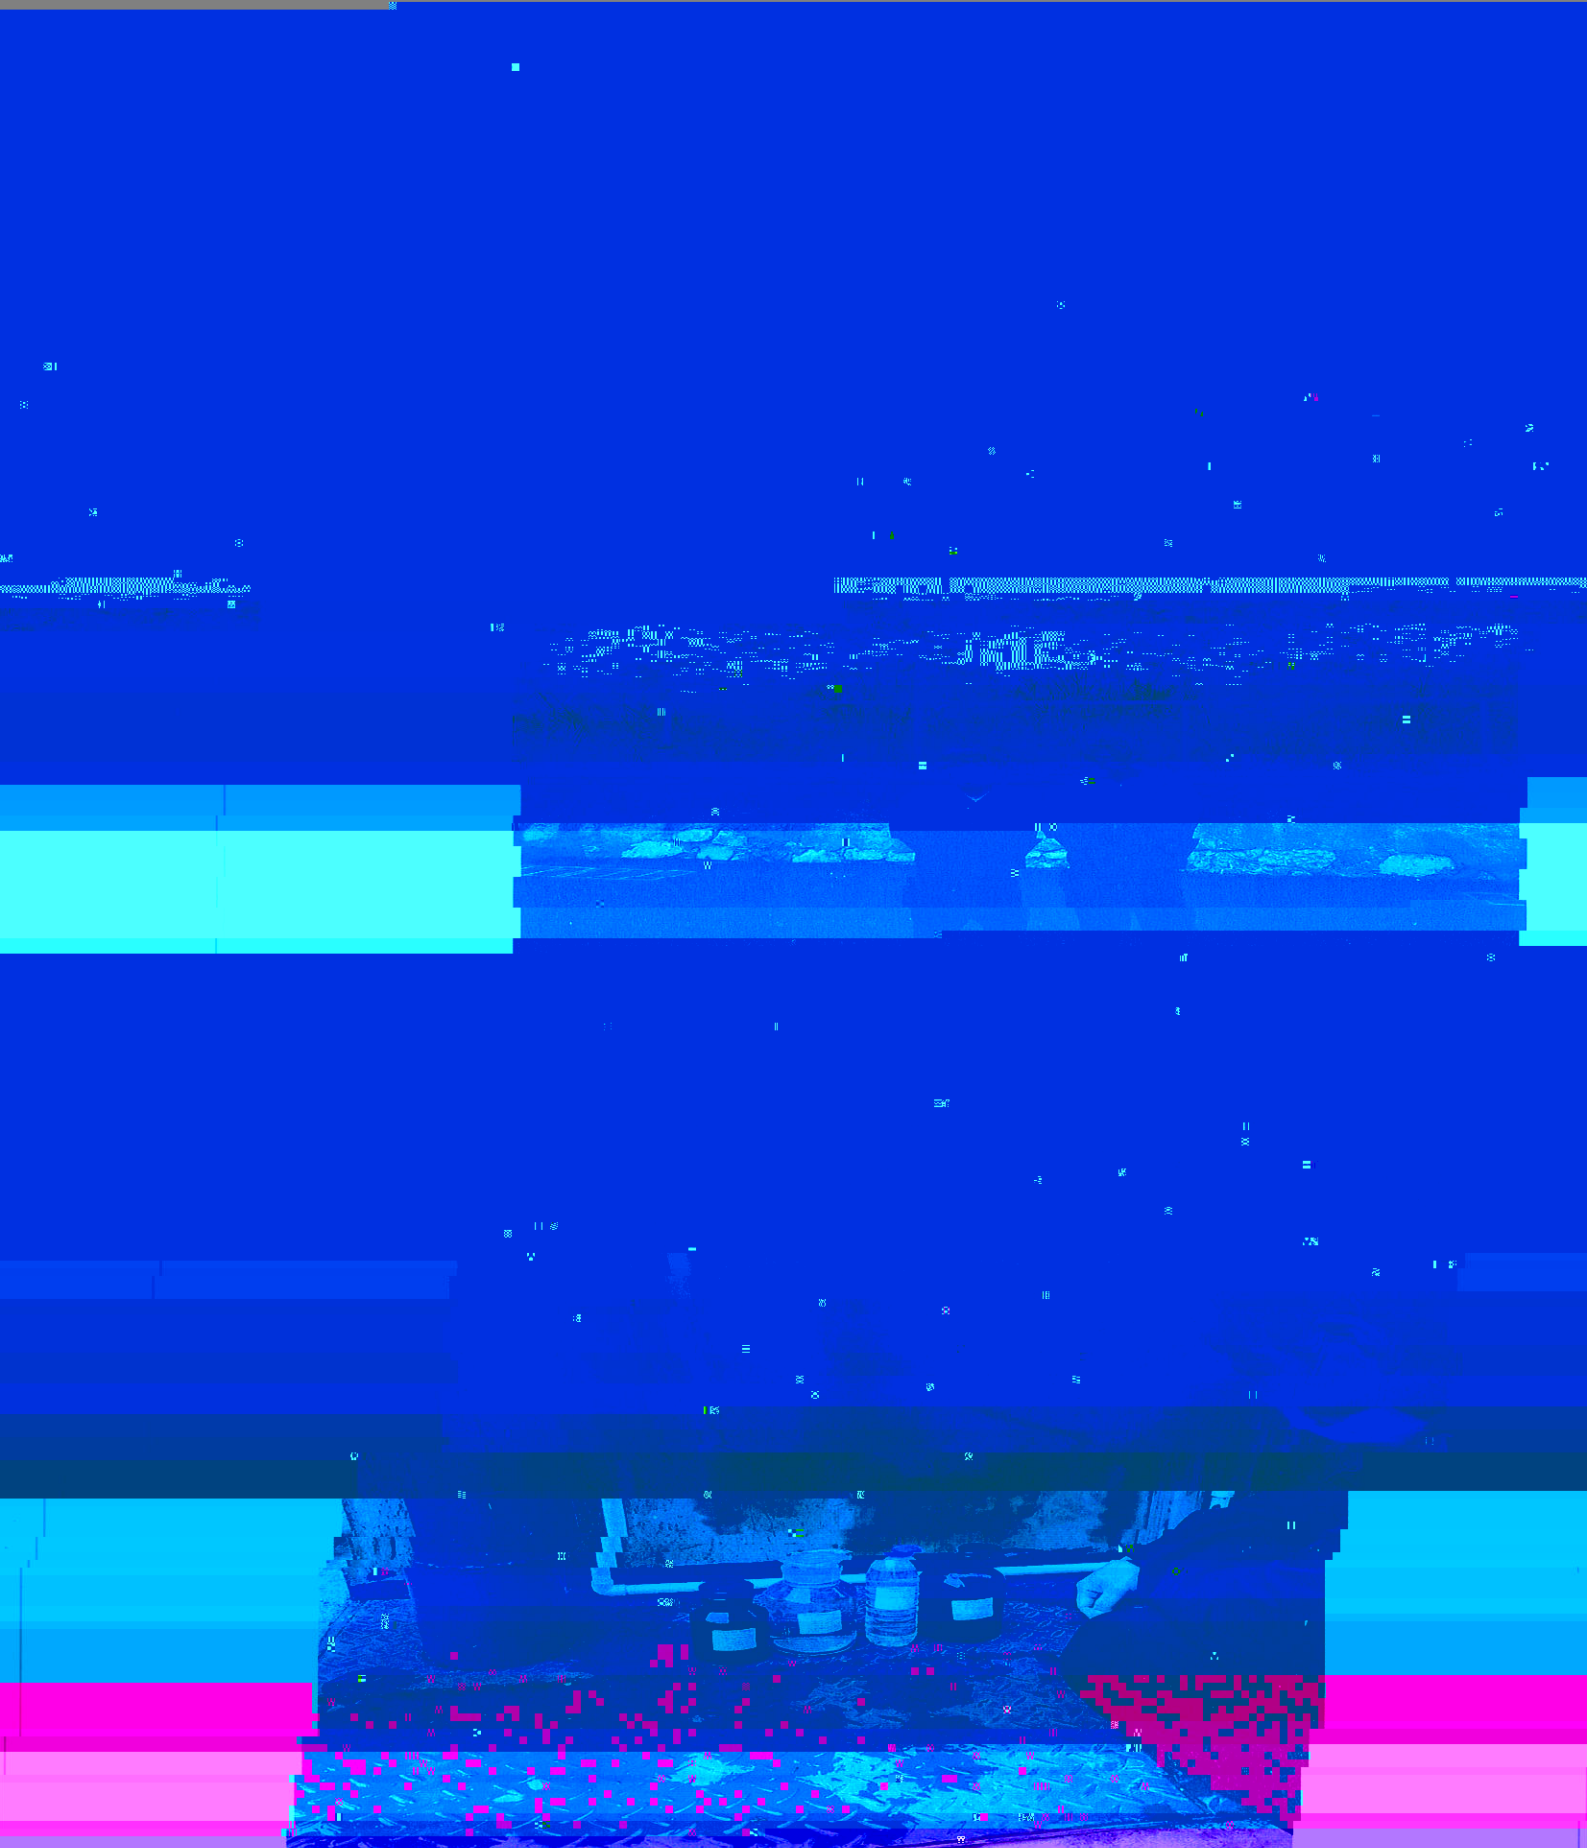

废水样品
报告完

检测项目 检测标准 检测方法 检测结果 备注	SS	10mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准
	BOD ₅	10mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准
	氨氮(NH ₃ -N)	5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准
	总磷(P)	0.5mg/L	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级A标准

检测项目
 检测标准
 检测方法
 检测结果
 备注

贵州博联检测技术股份有限公司